



MASTER GARAGE
DOOR

LAMPARA DE ANDEN DE DOBLE BRAZO



FICHA TECNICA

APLICACIÓN:

Las Rampas de Patio MD son la mejor solución para la descarga de su vehículo, cuando no hay un desnivel o un andén para colocar una rampa niveladora tradicional. Podemos fabricar de acuerdo a sus necesidades. El diseño vanguardista de este equipo, convierte la carga o descarga de sus equipos en una tarea sencilla y segura.

DISEÑO:

Doble brazo de base para montaje a muro para máxima durabilidad, con brazo articulado móvil. Pantalla porta luz con movimiento homocinético que incluye apagador individual y porta-focos estándar hasta para 250 Watts. Diseño robusto.



OPCIONES:

Foco led
luz calidad
suave
de 75Watts




Protector de
cabezal
en alambre



CONSTRUCCIÓN:

Brazos hechos en tubular cuadrado de 1½" cal. 14 y terminado en pintura electroestática horneada color amarillo tráfico. Lleva tapones de plástico inyectado (regatones) Ménsulas de montaje a pared en placa cal. 12 con orificios para taquete de 3/8" y horquilla sujetadora de pantalla porta luz en solera de acero de 3/16", ambas tropicalizadas. Toda la tornillería es galvanizada. Pantalla porta luz de 8" de diámetro con porta-foco de porcelana. Cable eléctrico de 3 hilos calibre 16 uso rudo con 40" extra para la toma-corriente. Medida estándar de la lámpara: 40".

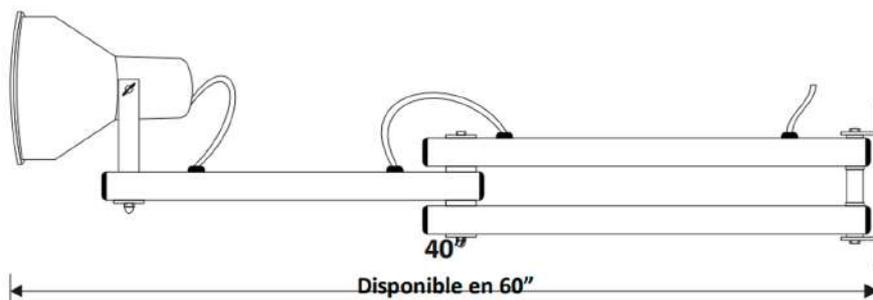

INSTALACIÓN:

Requiere 4 taquetes de 3/8". Colocar la lámpara a 80" de altura al eje del brazo móvil y hasta 15" de la orilla del vano. Considerar una toma-corriente de 127 voltios monofásica aterrizada por lo menos a 20" donde se instalará la base de la lámpara para conectarla.

MANTENIMIENTO:

Periódicamente debe revisar que los cables no estén dañados, que la tornillería no esté floja, que la luminaria esté en buenas condiciones y que la toma eléctrica surta 127 voltios monofásico..

IMPORTANTE:

No se moje la lámpara si está conectada a la toma de corriente. Si está mojada, desconectarla y secarla con una franela suave.



NO USAR LA LÁMPARA SI ESTÁ MOJADA O HAY HUMEDAD EXTREMA EN EL AMBIENTE.

GARANTÍA:

Un año en condiciones normales contra defecto de fabricación y/o mano de obra. El mal uso de la lámpara o cualquier daño o modificación por el usuario invalida completamente la garantía. Esta garantía no cubre los elementos eléctricos ni el foco.